

Lecoo
STANDARD

FM 携帯型無線電話装置

P501 1UJF

ロータリースイッチ採用

IP67 対応



軽量・コンパクトな携帯型署活動用

無線機。機動性を生かして、災害現場での活動をサポートします。

●主な機能

●軽量・コンパクト

手のひらにほど良く収まるコンパクトサイズ。
アルミダイカストシャーシ使用の軽量ボディは使用時の負担を軽減します。

●ロータリースイッチ

チャンネルが一目でわかる使いやすい 16 チャンネルのロータリースイッチです。

●防塵・防水 IP67

防塵・防水基準の IP67 に対応。防水構造により、風雨にさらされるフィールドでも安心して使用できます。

●乾電池対応

専用の電池ケース CBT600 を使用して、単 3 形乾電池 6 本による電池での使用が可能です。

●プログラマブルキー

プログラム可能なキーを 3 つ装備しており、必要な機能を各キーに割り当てて使用することができます。

●スキャン機能

メモリーチャンネルをスキャンして受信することができます。

●秘話機能


通話内容を他者に聞かれにくくします。

●緊急発報機能

●マン・ダウン機能（受注生産オプション）

倒れて身動きが取れなくなった状態を検知して、緊急発報します。

●外観寸法

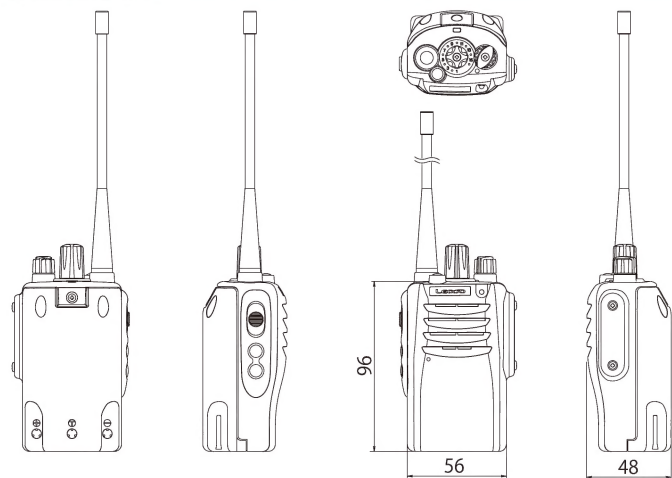

●製造元

株式会社 **CSR**

<http://www.kcsr.co.jp/>

電話：（営業部）042-703-5100 9:00～17:00
（土日祝日を除く）

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合わせ先

●定格

使用周波数	450.000～470.000MHz
電波型式	F3E
通信方式	単信方式
送信出力	1～5W（署活動用は 1W）
受信感度	-5dBμ以下（12dB SINAD）
オーディオ出力	0.5W 以上（8Ω 負荷 5% 歪）
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	DC7.4V
消費電流	送信 2.0A 以下（5W）、1A 以下（1W） 受信 500mA 以下 待受 65mA 以下
電池使用可能時間	約 10 時間（CBP501LI 使用時） （5W 送信：受信：待受＝1：1：18）
使用温度範囲	-20℃～+60℃
寸法	幅 56mm 高さ 96mm 奥行 48mm （突起物含まず）
質量	約 350g（アンテナ、CBP501LI 含む）
認証番号	001FAA1176
付属品	アンテナ、取扱説明書、保証書

●オプション

リチウムイオン電池パック
CBP501LI（2250mAh）



急速充電器
CG800JA



単 3 形乾電池ケース
CBT600

近日発売予定

マイク & スピーカー
MP800JA



タイピン型イヤホンマイク
CTM600



キャリングケース
LC800



金属製ベルトクリップ
BH801



ベルトクリップ
BH800



⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。